

KP

CLASSIC · EXTRA



Closeable handles for transport operation

Maniglie richiudibili per operazioni di trasporto



Pump with three axial pistons and brass head

Pompa a tre pistoni assiali con testata in ottone

MTP AXR / GXR



Casing comes off in one piece

Rimozione della carenatura in unico pezzo

TSR



ONLY EXTRA VERSIONS

Hose reel with 15 m high-pressure hose

SOLO SU EXTRA

Avvolgitubo con tubo alta pressione in gomma 15 m




Front and rear bumper

Paraurti anteriore e posteriore



FOR MORE INFO:
MAGGIORI INFORMAZIONI:

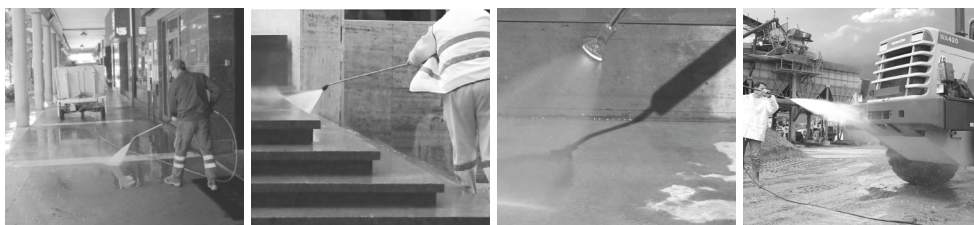

GENERAL FEATURES · CARATTERISTICHE GENERALI

- 15-litres capacity fuel tank with level float and fill up filter
- Regulated low-pressure detergent suction
- 2 poles (2800 rpm) motor with thermal protection
- Delayed Total Stop (on KP 5.12T model)
- EASY START on single phase models
- Safety valve for boiler protection
- Boiler thermal protection
- Rotary On-Off switch
- Temperature setting thermostat
- Amperometric control (on three-phase models)
- Motor rotating control (on three-phase models)
- Phase control" indicator (on three-phase models)
- "No fuel" indicator
- Gun with pressure regulator (optional)
- Serbatoio gasolio di capacità 15 litri, con galleggiante di livello e filtro di riempimento
- Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione
- Motore con protezione termica a 2 poli (2800 rpm)
- Total Stop ritardato (su modello KP 5.12T)
- EASY START su modelli monofase
- Valvola di sicurezza di protezione della caldaia
- Protezione termica della caldaia
- Interruttore rotativo per accensione
- Termostato di regolazione temperatura
- Controllo amperometrico (su modelli trifase)
- Controllo rotazione motore (su modelli trifase)
- Controllo fase (su modelli trifase)
- Spia "Mancanza gasolio"
- Pistola con regolatore di pressione (optional)
- Uso semi-professionale gravoso

TECHNICAL FEATURES · CARATTERISTICHE TECNICHE

CODE CODICE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA																			
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm				
9061 0001	KP Classic 3.10 10/140 M	GXR	1	230	50	140	14	30±130	3±13	290±600	3,0	2,2	2,9	110	3,11	95	94 x 62 x 84				
9061 0003	KP Extra 3.10 10/140 M	GXR	1	230	50	140	14	30±130	3±13	290±600	3,0	2,2	2,9	110	3,11	100	104 x 62 x 84				
9061 0002	KP Classic 5.12 12/180 T	AXR	3	400	50	180	18	30±170	3±17	300±720	5,0	3,7	4,8	110	3,11	100	94 x 62 x 84				
9061 0004	KP Extra 5.12 12/180 T	AXR	3	400	50	180	18	30±170	3±17	300±720	5,0	3,7	4,8	110	3,11	105	104 x 62 x 84				

STANDARD EQUIPMENT · DOTAZIONE STANDARD

<p>CLASSIC EXTRA</p> <p>GH 281 gun with extension Pistola GH 281 con prolunga</p>	<p>CLASSIC EXTRA</p> <p>Bent lance with detergent head, without nozzle Lancia angolata con testina detergente, senza ugello</p>	<p>CLASSIC EXTRA</p> <p>15° spray nozzle, 1/4" MEG connection Ugello con getto a lama 15° attacco 1/4" MEG</p>
<p>CLASSIC</p> <p>10 m rubber delivery hose kit Kit tubo gomma mandata 10 m</p>	<p>EXTRA</p> <p>Hose reel with 15 m rubber delivery hose kit Kit avvolgitubo con tubo gomma mandata 15 m</p>	